Załącznik nr 3 do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
z dnia 07.03.2025
AB.6740.4.1.2021
Z up. STAROSTY
mgr inż. Joanna [illegible]
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

A

Grubość	PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
20cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
22cm	warstwa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

B

Grubość	PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm	kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
zmienna	nasyp pod kruszywo z gruntu pozyskanego z korytowania

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
od km 0+000 do km 0+013
skala 1:50

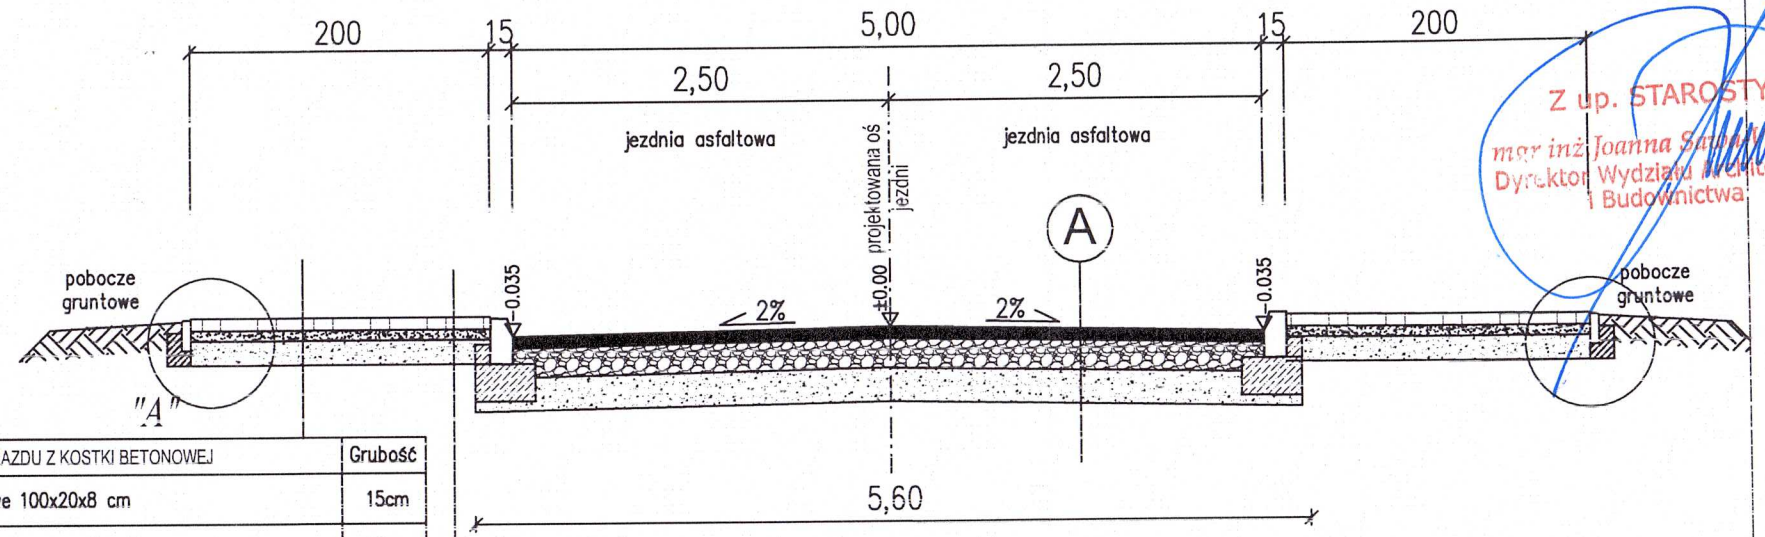

OBRAMOWANIE ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ	Grubość
obrzeże betonowe 100x20x8 cm	15cm
ława z betonu C12/15 z oporem	10cm

Grubość	PROJEKTOWANA KONSTR. CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
8 cm	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
3 cm	podsypka cementowo – piaskowa
20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie

WIDOK
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z GÓRY
SKALA 1:100

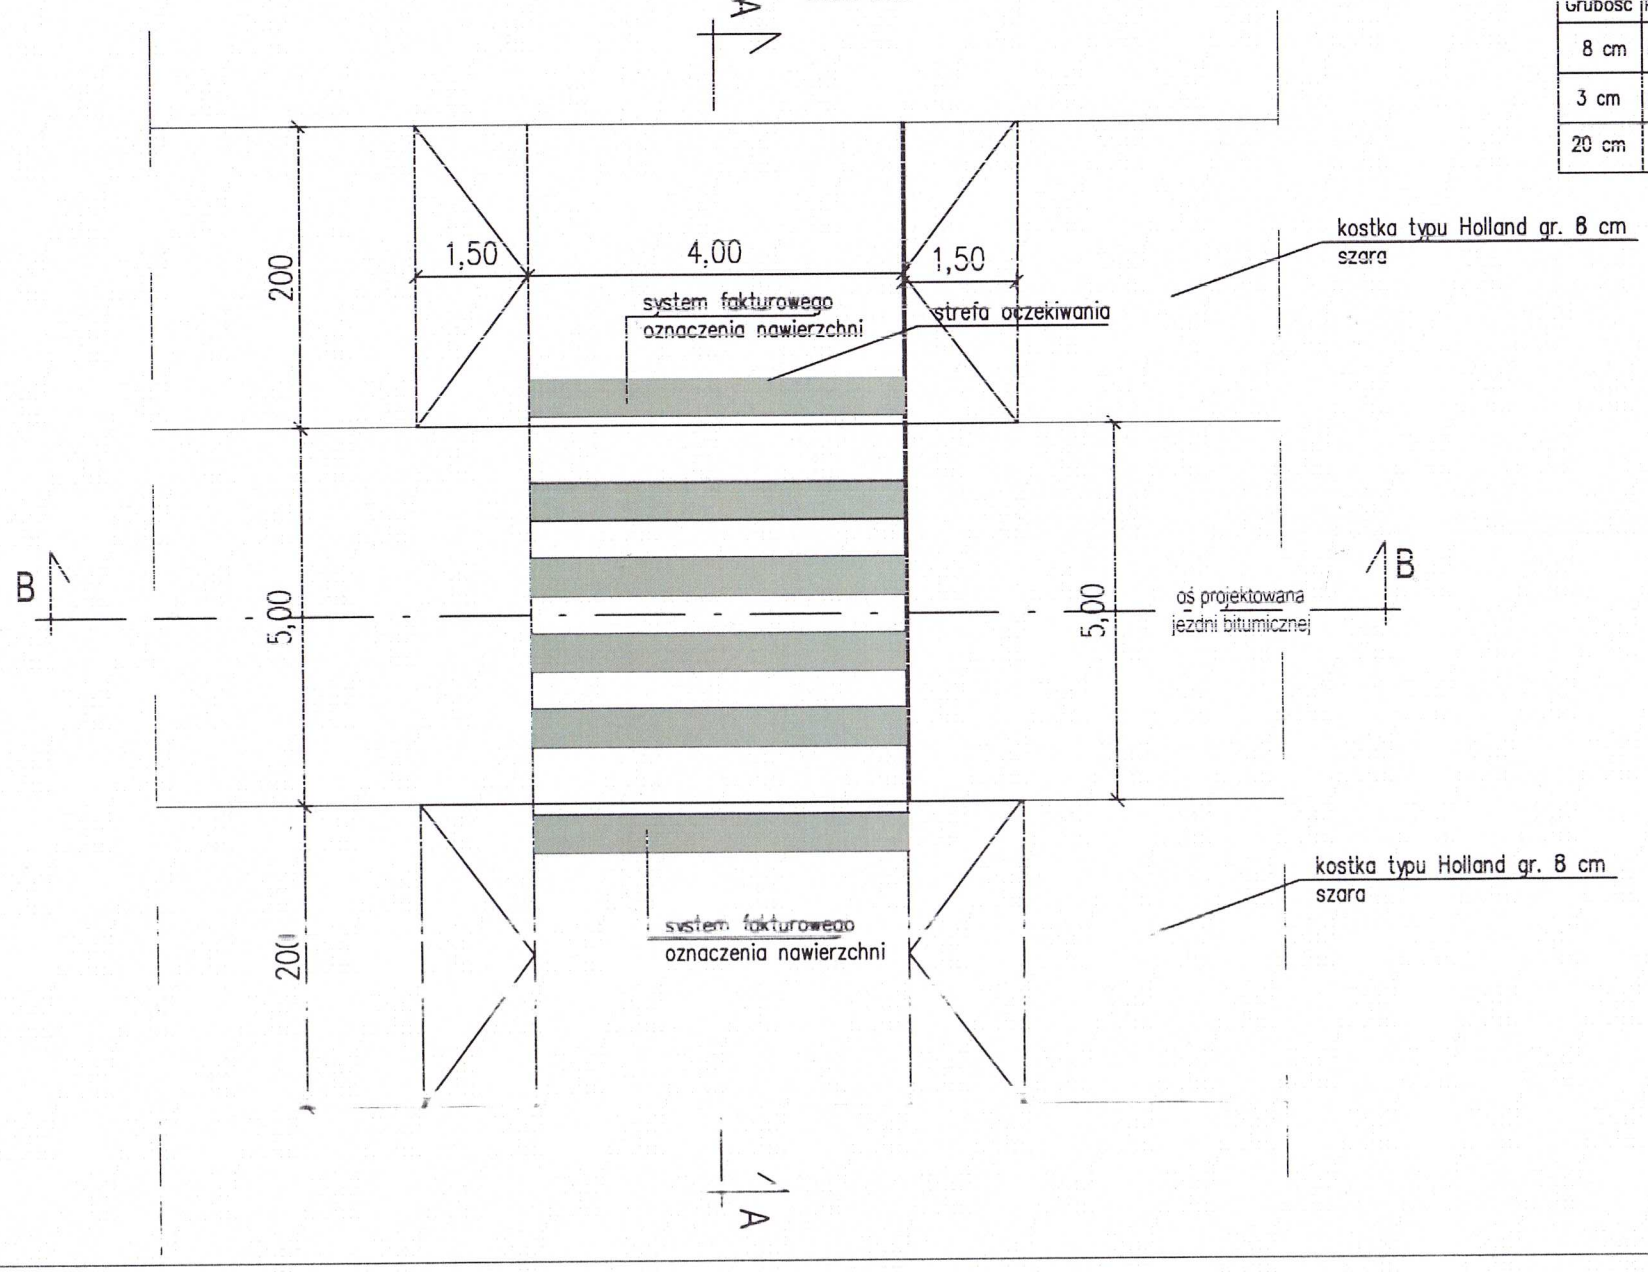

SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
skala 1:10

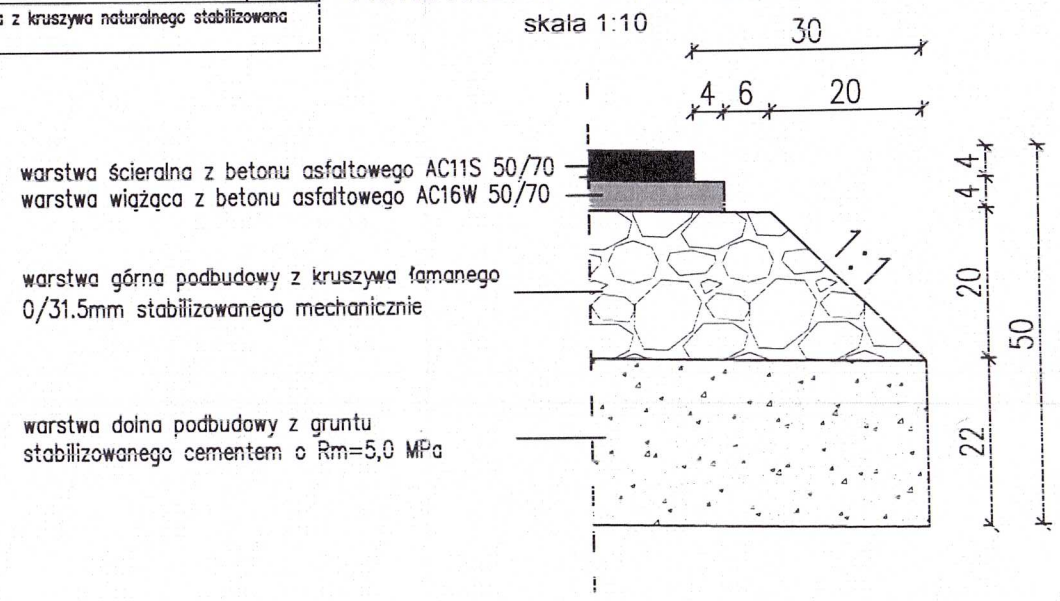

PRZEKRÓJ NORMALNY			
OBIEKT	Budowa drogi gminnej nr 122259 L w miejscowości Sawin ul. Topolowa od km 0+000 do km 0+577		
LOKALIZACJA	Sawin dz. nr 060310_2 0020 615 825/6 840 2167(2167/2) 1119/3(1119/7), 1120(1120/1), 1121(1121/1), 1122(1122/1), 1123(1123/1).1124(1124/1),1125(1125/1),825/5.828.1123(1123/2)		
INWESTOR	Wójt Gminy Sawin uk. Chutecka 12, 22-107 Sawin		SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr [illegible] Sagan upr. nr LUB/0001/PBD/[illegible] w specjalności konstr.-bud bez ograniczeń		
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Domański upr. nr LUB/0166/PBD/23 w specjalności drogowej bez ograniczeń		
DATA	I. 2024	NR RYS.	1