



SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ NR 122259 L
DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 812
1 : 100

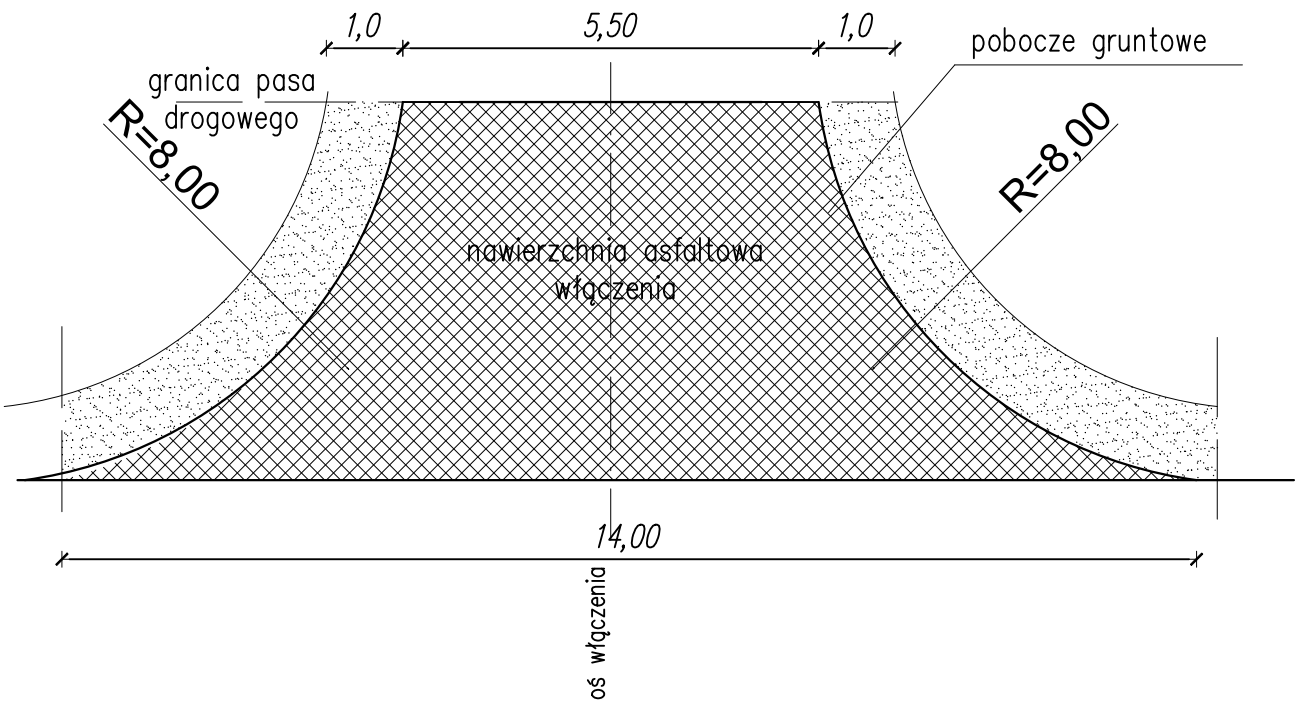

Grubość	PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
20cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
25cm	warstwa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

SZCZEGÓŁY WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ

OBIEKT	Włączenie drogi gminnej nr 122259 L do drogi wojewodzkiej nr 812 w miejscowości Sawin ul.Topolowa w km ok 108+475			
LOKALIZACJA	Sawin dz. nr 060310_2.0020.AR_2177 gm. Sawin			
INWESTOR	Gmina Sawin ul. Chutecka 12 , 22-107 Sawin			SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marian Sagan upr. nr LUB/0001/PWOK/03 w specjalności konstr–bud bez ograniczeń			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Domański upr. nr LUB/0166/PBD/23 w specjalności drogowej bez ograniczeń			
DATA	XII 2023	NR RYS.	3.2	