


Załącznik nr 3 do pozwolenia
na realizację inwestycji drogowej
z dnia 07.03.2025
AB.6740.4.1.2025


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
od km 0+023 do km 0+064
skala 1:50

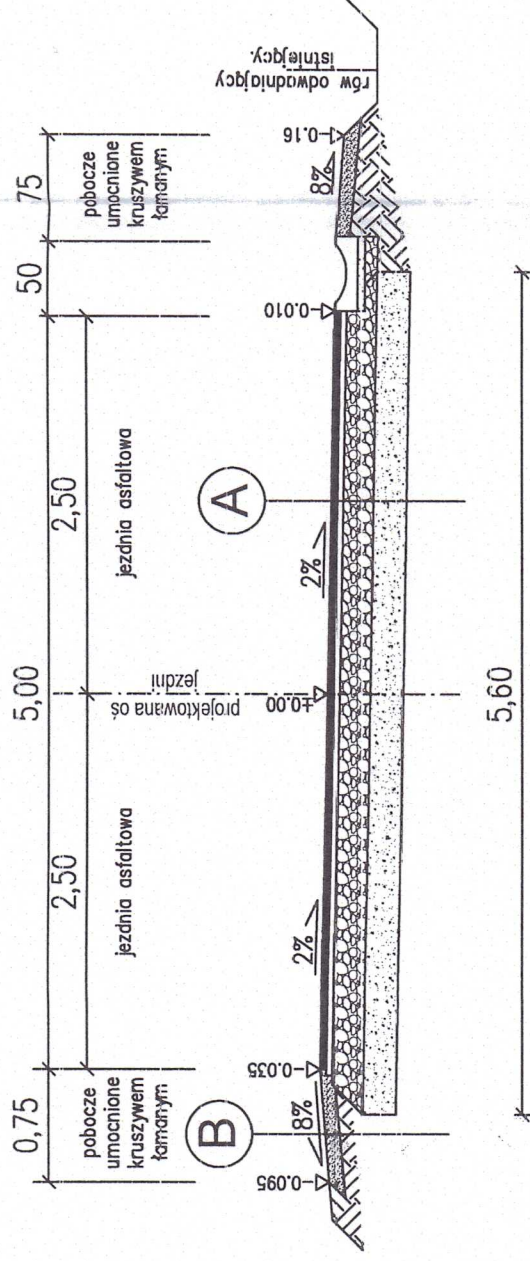

A	GRUBOŚĆ	PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZNI
	4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
	5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC15W 50/70
	20cm	warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
	22cm	warstwa dolną podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

B	GRUBOŚĆ	PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA
	10cm	kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie nasyt pod kruszywo z gruntu pożytkowego z korytowania

SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

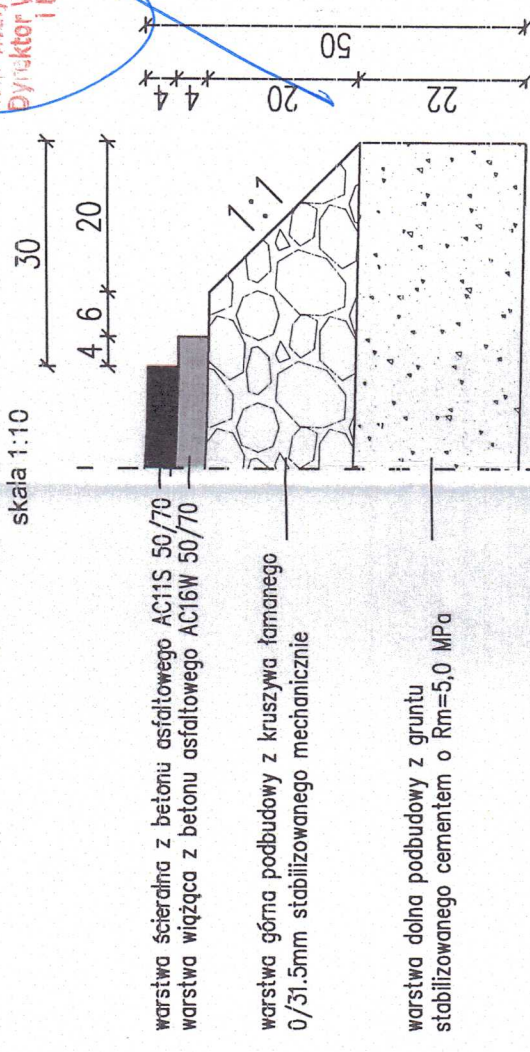

		PRZEKRÓJ NORMALNY	
OBIEKT	Budowa drogi gminnej nr 122259 L w miejscowości Sawin ul. Topolowa od km 0+000 do km 0+577		
LOKALIZACJA	Sawin dz nr 060310, 2.0020 615 825/6, 840, 2167(2167/2), 1125(1125/1), 1126(1126/1), 1124(1124/1), 1122(1122/1), 1123(1123/1), 1124(1124/1), 1125(1125/1), 828/5, 828, 1123(1123/2)		
INWESTOR	Wójt Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin		SKALA 1:100
UWAGI	mgr inż. Wojciech Szyjan, upr. nr LUB/0068/P/006/103 w sprawie konstr.-bud bez ograniczeń		
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Domański upr. nr LUB/0166/P/010/23 w sprawie ogowej bez ograniczeń		
DATA	I. 2024	NR RYS.	1.2